

# TR2-400

TRONCATRICE  
DOPPIA TESTA




Double  
mitre saw



Versione elettronica  
Electronic version

Rotazione disco

Rotazione testa

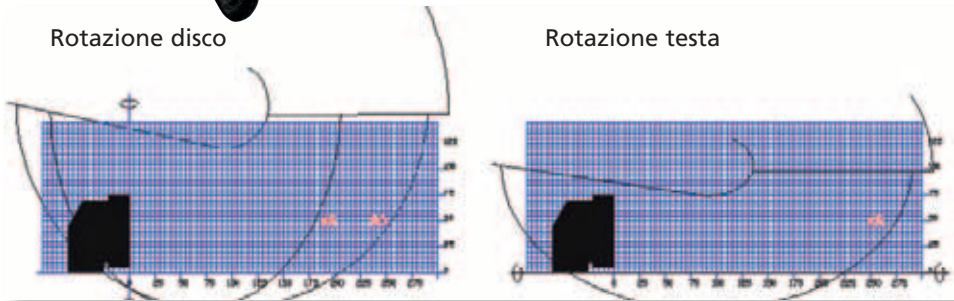

#### DATI TECNICI:

Dimensioni di ingombro (LxPxH): 4770x900(1200 incluso pannello comandi)x1640 mm  
Peso 700 Kg  
Pressione di esercizio 7 bar  
Motore 3 fasi 230-400V 50/60 Hz 1,5 Kw (2 hp)  
Altezza massima profilo 120mm (lame in verticale)  
Altezza massima profilo 80mm (lame inclinate)  
Larghezza massima profilo 210mm (a 90°)  
Larghezza massima profilo 150mm (a 45°)  
Taglio minimo 410 mm (a 90°)  
Taglio massimo 4100mm (a 90°)  
Lame 400 mm, foro diametro 32mm, spessore 3,8 mm  
Velocità lame 2850 rpm

#### MACCHINA STANDARD:

Morsa pneumatica orizzontale  
Movimento delle teste idro-pneumatico, sia per PVC che per alluminio  
N°2 lame 400mm  
Motori autofrenanti  
N°2 Pistole aria  
Lubrificazione automatica  
Chiavi di servizio

#### A RICHIESTA:

Supporto profilo centrale  
Rulliera supporto profili scorrevole  
Morsa pneumatica verticale  
Montante mobile con pressore  
Motori monofase

#### TECHNICAL INFORMATION:

Overall dimensions (LxWxH): 4770x900(1200 including working panel)x1640 mm.  
Weight 700 Kg  
Air supply 7 bar  
Three phase motors 230-400V 50/60 Hz 1,5 Kw (2 hp)  
Max profile height 120 mm (blades in vertical)  
Max profile height 80 mm (when compound cutting)  
Max profile width 210 mm (at 90°)  
Max profile width 150 mm (at 45°)  
Minimum cutting length 410 mm (at 90°)  
Max cutting length 4100 mm (at 90°)  
Saw blades 400mm  
Blade shaft diameter 32 mm  
Saw blades speed 2850 rpm

#### STANDARD EQUIPMENT:

Horizontal pneumatics clamps  
Hydro-Pneumatic movement of the heads on PVC and aluminium  
Saw blades 400 mm  
Self braking motors  
Nr.2 Air guns  
Automatic lubrication  
Service spanners

#### OPTIONALS:

Central support  
Profile support roller track  
Vertical pneumatics clamps  
Movable support with pressure  
Single phase motors

Le caratteristiche possono essere modificate senza preavviso - Technical specifications may vary without prior notice



Rivenditore autorizzato Audatech  
Audatech authorised distributor



Gemma Group srl - Unità Audatech  
Via Dante Alighieri, 6  
47852 Coriano - Fraz. Cerasolo Ausa - Rimini - Italy  
Tel. +39 0541 905811 - Fax +39 0541 905827  
www.gemma-group.com  
e-mail: info@gemma-group.com

